

STARCUS®

Quality guaranteed by **KRISPOL**

CE STARCUS odbiornik radiowy do napędów żaluzyjnych

1. INFORMACJE TECHNICZNE



ODBIORNIK RADIOWY DO ŻALUZJI


ZASILANIE:
230 V / 50 Hz

CZĘSTOTLIWOŚĆ:
433,92


TEMPERATURA DZIAŁANIA:
-10 °C ~ 55 °C

PAMIĘĆ ODBIORNIKA RADIOWEGO:
max 10 pilotów


2. Kompatybilne nadajniki

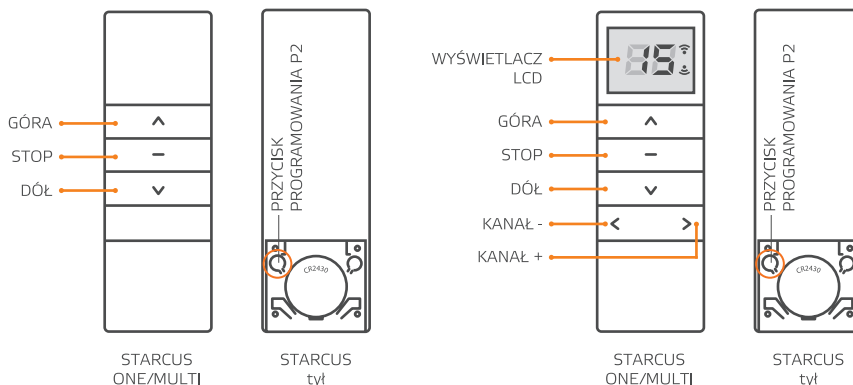

3. DODAWANIE PILOTA DO ODBIORNNIKA

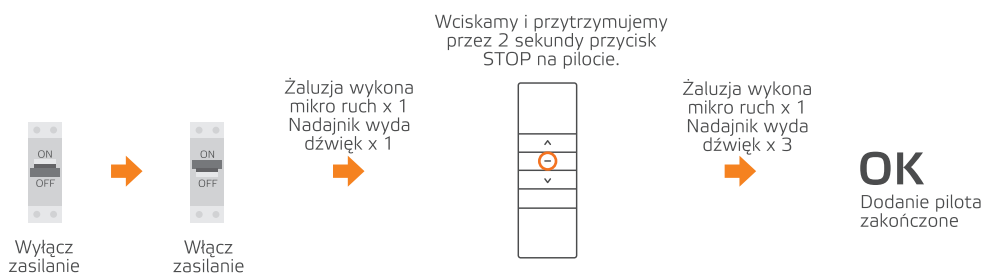


4. DODANIE KOLEJNEGO NADAJNIKA

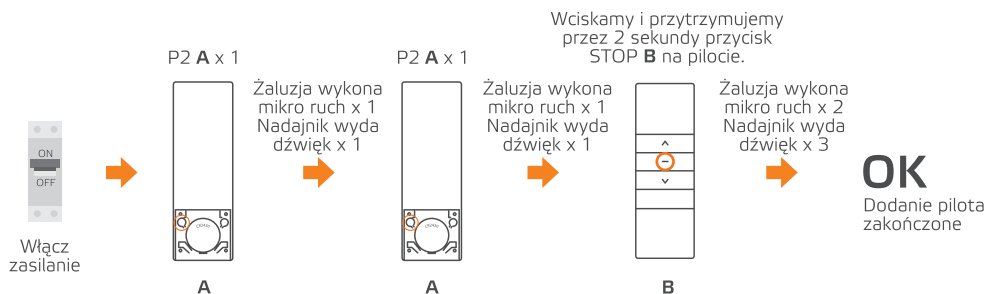


5. USUWANIE PILOTA Z PAMIĘCI ODBIORNNIKA


Sposób 1

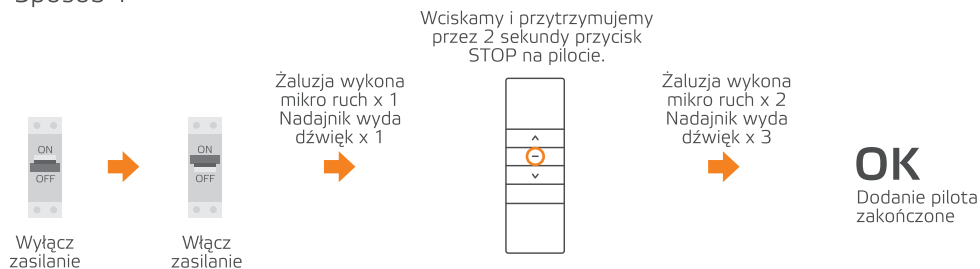


Sposób 2

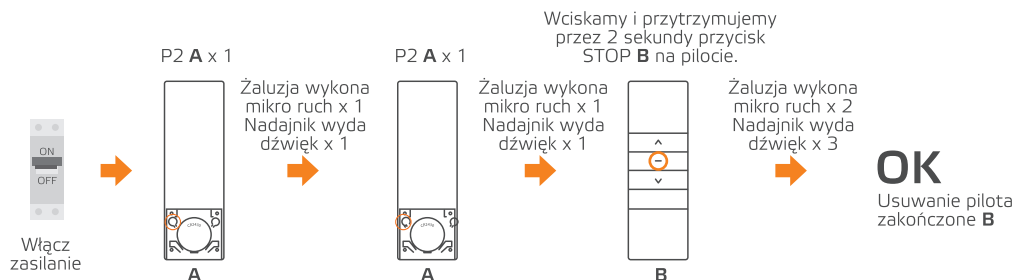

6. ZMIANA KIERUNKU PRACY ŻALUZJI

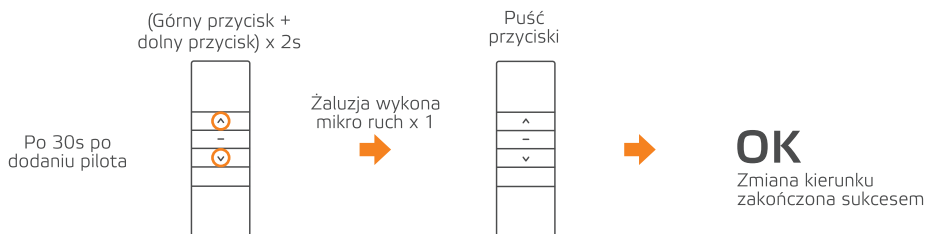

7. ZŁĄCZENIE FUNKCJI REGULACJI KĄTA NACHYLENIA LAMELI

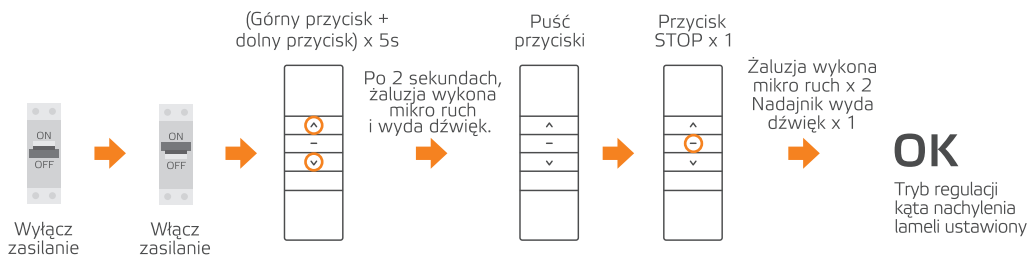

OCHRONA ŚRODOWISKA

Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC), dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.



Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.